


МУЛЬТИКЛАПАНИ

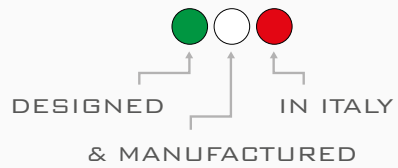

DESIGNED IN ITALY
& MANUFACTURED

МУЛЬТИКЛАПАНИ

Виробництво мультиклапанів це основний вид діяльності компанії Tomasetto Achille. Мультиклапани під торговою маркою Tomasetto – ідеальне рішення для пропан-бутанових балонів будь-яких виробників

> МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАПАНИ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ БАЛОНІВ

- > ДОСТУПНІ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ БАЛОНІВ
- > ПРЕЦИЗІЙНА ОБРОБКА НА СТАНКАХ З ЧПУ
- > ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ СКЛАДАННЯ
- > НА 100% АВТОМАТИЧНО ПЕРЕВІРЕНІ ТА ВІДКАЛІБРОВАНІ
- > ВИРОБЛЯЄТЬСЯ БІЛЬШЕ 1 МІЛЬЙОНА ШТУК НА РІК



Модель **AT02**

STANDARD

EXTRA

ОМОЛОГАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО ОСТАННІХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВИЛ ECE 67R-01 ТА ECE R10

Модель **AT00**

ВІДПОВІДНО ДО ПОПЕРЕДНІХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВИЛ ECE 67R-00

STANDARD

EXTRA




> МУЛЬТИКЛАПАНИ

Модель АТ02

ВСІ МУЛЬТИКЛАПАНИ TOMASETTO
ВИРОБЛЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І НА
100% ПЕРЕВІРЕНІ ТА ВІДКАЛІБРОВАНІ

КЛАПАНИ БЕЗПЕКИ

- > пружинний клапан аварійного скидання тиску (PRV)
- > термоплавкий клапан аварійного скидання тиску (PRD)
- > електромагнітний клапан на виході
- > 80% обмежувач наповнення
- > швидкісний клапан
- > подвійний зворотній клапан на вході
- > ручний (для обслуговування) клапан на виході
- > індикатор/датчик рівня (електронний за запитом)

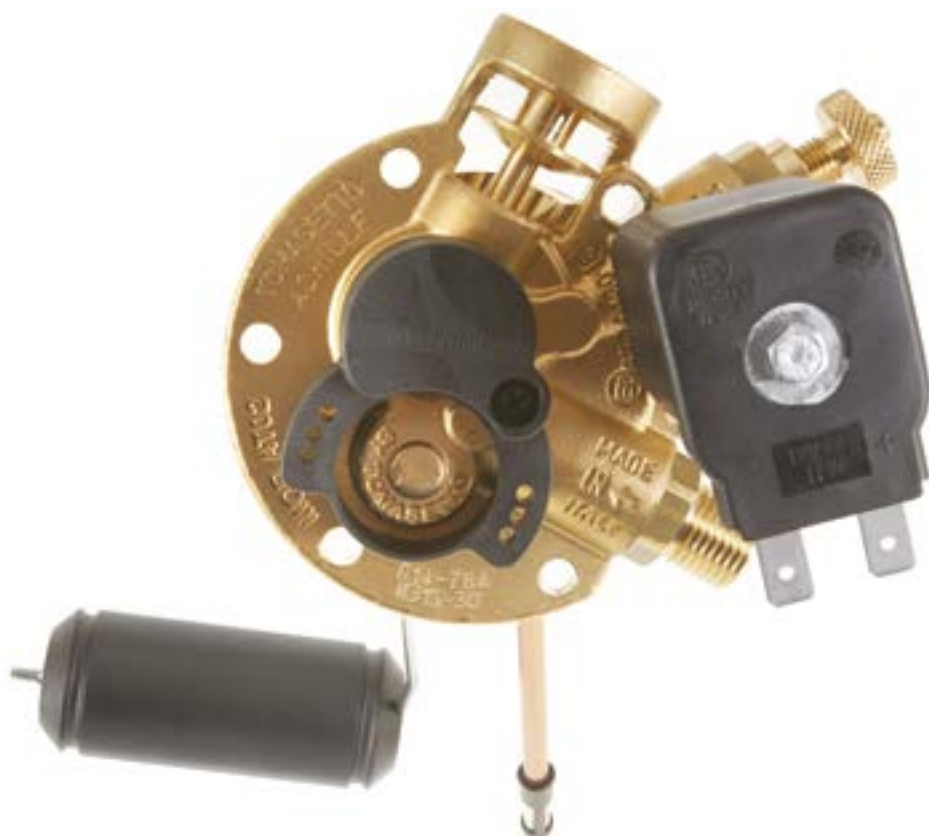



Мультиклапани – це основний продукт компанії Tomasetto, лідера в даному ринковому сегменті. Мультиклапани Tomasetto успішно пройшли випробування відкритим полум'ям з балонами усіх основних виробників. Доступні для циліндричних балонів 0°, 30°, 90°, внутрішніх тороїдальних балонів 30° та зовнішніх балонів 0°; доступні також в конфігурації "лівий" для циліндричних балонів 30°; версії для спеціальних балонів за запитом.

Поставляється з електричним проводом для підключення котушки, з тримачем датчика (датчик встановлений за запитом) та з аксесуарами для монтажу.

> ВЕРСІЯ STANDARD БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ЗАПРАВНОГО ПРИСТРОЮ

Версія STANDARD поставляється із набором аксесуарів MVAT3223 або MVAT3225, що містять тільки аксесуари для монтажу мультиклапана

> ВЕРСІЯ ІЗ ЗОВНІШНІМ ЗАПРАВНИМ ПРИСТРОЄМ ЧИ З ПРОТЕКТОРОМ

Поставляється з набором аксесуарів, що містять аксесуари для монтажу мультиклапана та зовнішній заправний пристрій (ЗЗП) з адаптером чи зовнішній заправний пристрій (ЗЗП) з протектором (тільки за запитом)





> МУЛЬТИКЛАПАНИ

Модель **AT02**



STANDARD

ЗІ ШТУЦЕРОМ ВИХОДУ ГАЗУ Ø6 ММ ТА
ЗВИЧАЙНИМИ ВНУТРІШНІМИ КЛАПАНАМИ



EXTRA

ЗІ ШТУЦЕРОМ ВИХОДУ ГАЗУ Ø8 ММ ТА
БІЛЬШИМИ ВНУТРІШНІМИ КЛАПАНАМИ
(ДЛЯ АВТО З ВЕЛИКОЮ ВИТРАТОЮ
ПАЛИВА)

ДОСТУПНІ РОЗМІРИ:

циліндричні балони під 0°, 30° та 90°: діаметр 200-244-270-300-315-360-400-450 мм

тороїдальні балони під 30° та 0°: висота 145-180/190-200/204-220/225-230-240-250-270-300-330 мм

інші розміри доступні за запитом

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	STANDARD	EXTRA
Матеріал	латунь	латунь
Вага	0.9 кг	0.9 кг
Налаштування пружинного клапана (PRV)	2.7 МПа (27 бар) **	2.7 МПа (27 бар) **
Налаштування термоплавкого клапана (PRD)	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Пропускна здатність пружинного клапана (PRV)*	23.4 Норм. м³/хв.	23.4 Норм. м³/хв.
Пропускна здатність термоплавкого клапана (PRD)*	4.4 Норм. м³/хв.	4.4 Норм. м³/хв.
Швидкість наповнення	18 л/хв. @ 10 бар	18 л/хв. @ 10 бар
Штуцер входу газу	1/4 gas	1/4 gas
Штуцер виходу газу	M10x1 трубка Ø6 мм	M12x1 трубка Ø8 мм
Потужність котушки	11 Вт	17 Вт
Напруга котушки	12 В DC ***	12 В DC ***
Підключення котушки	клеми - AMP superseal (для тор. 0°)	клеми - AMP superseal (для тор. 0°)
Тип електромагнітного клапана	звичайний	керований
Автоматичне відсікання на 80%	так	так
Швидкісний клапан	так	так
Ручний клапан на виході	так	так
Індикатор/Датчик рівня	тримач датчика рівня (датчик по запиту)	тримач датчика рівня (датчик по запиту)

* значення з посиланням на випробування в омології

** інші налаштування доступні за запитом

*** 24 В DC за запитом

ОМОЛОГАЦІЯ

Ⓔ 67R-013018

Ⓔ 10R-036564



> МУЛЬТИКЛАПАНИ

Модель АТ00

ВСІ МУЛЬТИКЛАПАНИ TOMASETTO
ВИРОБЛЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І НА
100% ПЕРЕВІРЕНІ ТА ВІДКАЛІБРОВАНІ

КЛАПАНИ БЕЗПЕКИ

- > пружинний клапан аварійного скидання тиску (PRV)
- > 80% обмежувач наповнення
- > швидкісний клапан
- > подвійний зворотній клапан на вході
- > ручний (для обслуговування) клапан на виході
- > індикатор/датчик рівня (електронний за запитом)





Мультиклапан для моделі АТ00 є новітньою версією минулої моделі МТЕ88, відповідно до попередніх Європейських Правил ЕСЕ 67R-00. Модель АТ00 доступна для найбільш поширених типів балонів пропан-бутан (циліндричних і тороїдальних). Конфігурація "лівий" для деяких циліндричних версій також доступна.

> ВЕРСІЯ STANDARD ІЗ ЗОВНІШНІМ ЗАПРАВНИМ ПРИСТРОЄМ

Версія STANDARD поставляється з набором аксесуарів для монтажу мультиклапана та зовнішнім заправним пристроєм (ЗЗП) (версія «протектор»)

ІНШІ КОНФІГУРАЦІЇ ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ






> МУЛЬТИКЛАПАНИ

Модель **AT00**



STANDARD

ЗІ ШТУЦЕРОМ ВИХОДУ ГАЗУ Ø6 ММ ТА
ЗВИЧАЙНИМИ ВНУТРІШНІМИ КЛАПАНАМИ

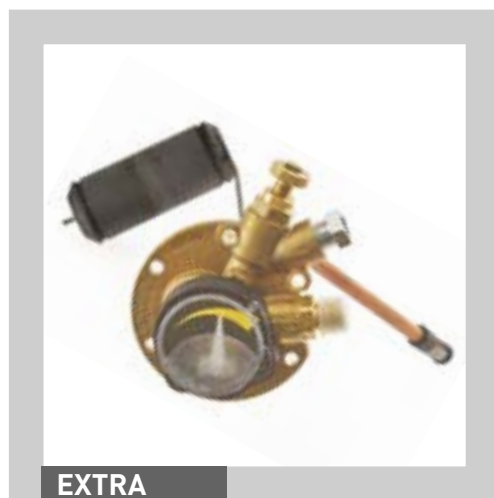

EXTRA

ЗІ ШТУЦЕРОМ ВИХОДУ ГАЗУ Ø8 ММ ТА
БІЛЬШИМИ ВНУТРІШНІМИ КЛАПАНАМИ
(ДЛЯ АВТО З ВЕЛИКОЮ ВИТРАТОЮ
ПАЛИВА)

ДОСТУПНІ РОЗМІРИ:

циліндричні балони під 0°, 30°: діаметр 200-244-270-300-315-360-400-450 мм

тороїдальні балони під 30° та 0°: висота 145-180/190-200/204-220/225-230-240-250-270-300-330 мм

інші розміри доступні за запитом



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	STANDARD	EXTRA
Матеріал	латунь	латунь
Вага	0.65 кг	0.65 кг
Налаштування пружинного клапана (PRV)	2.5 МПа (25 бар)**	2.5 МПа (25 бар)**
Пропускна здатність пружинного клапана (PRD)*	23.4 Норм. м ³ /хв.	23.4 Норм. м ³ /хв.
Швидкість наповнення	18 л/хв. @ 10 бар	18 л/хв. @ 10 бар
Штуцер входу газу	1/4 gas	1/4 gas
Штуцер виходу газу	M10x1 / трубка Ø6 мм	M12x1 / трубка Ø8 мм
Автоматичне відсікання на 80%	так	так
Швидкісний клапан	так	так
Ручний клапан на виході	так	так
Індикатор/Датчик рівня	механічний	механічний
* значення з посиланням на випробування в омології		
** інші налаштування доступні за запитом		

ОМОЛОГАЦІЯ

ВІДПОВІДНО ДО ПОПЕРЕДНІХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВИЛ ECE 67R-00

АКСЕСУАРИ

Вентиляційні коробки



СМАТ0005

Вентиляційна коробка мод. АТ03 для мультиклапана 67R-01/67R-00



СМАТ0006

Вентиляційна коробка мод. АТ03 67R-01 для мультиклапана цил.90°



СМАТ0008

Комплект для підключення



СМАТ0010

Протектор пластиковий для мультиклапана 67R-01/67R-00 тор.0°






СМТ4103

Сапун вентиляційний Ø30



TOMASETTO ACHILLE
components for LPG & CNG systems

DESIGNED    IN ITALY
& MANUFACTURED

Заправний пристрій мод. АТ08



MVAT3300

ЗЗП з кронштейном (зовнішній) без кутника



MVAT3311

ЗЗП з кришкою і контркришкою (врізний)



MVAT3302

ЗЗП для встановлення в заправний люк



MVAT3306

ЗЗП для встановлення в люк, подовжений



MVAT3302.2

ЗЗП для встановлення в заправний люк



MVAT3303

ЗЗП швидкого наповнення для встановлення в заправний люк Extra

АКСЕСУАРИ

Заправний пристрій мод. АТ08



MVAT3307

ЗЗП швидкого наповнення для встановлення в заправний люк, подовжений Extra



MVAT3303A

ЗЗП швидкого наповнення для встановлення в заправний люк ACME Extra






MVAT3303B

ЗЗП швидкого наповнення для встановлення в заправний люк Bayonet Extra



MVAT3303E

ЗЗП швидкого наповнення для встановлення в заправний люк EURO Extra

DESIGNED    IN ITALY
& MANUFACTURED



MVAT3302.1

Адаптер до ЗЗП що встановлюється в бензо-заправний люк



MVAT3302.15

Адаптер до ЗЗП що встановлюється в бензо-заправний люк, подовжений



MVAT3207

Адаптер до ЗЗП що встановлюється в бензо-заправний люк АСМЕ вкорочений



MVAT3302.3

Адаптер до ЗЗП що встановлюється в бензо-заправний люк АСМЕ в. М10



MVAT3302.4

Адаптер до ЗЗП що встановлюється в бензо-заправний люк Bayonet в. М10



MVAT3302.6I

Адаптер до ЗЗП що встановлюється в бензо-заправний люк EURO в. М10

Заправний пристрій мод. AT08



MVAT3215

Кронштейн з кріпленням




MVAT3216

Кришка з контркришкою та кріпленням



MVAT3223

Набір аксесуарів для мультиклапана

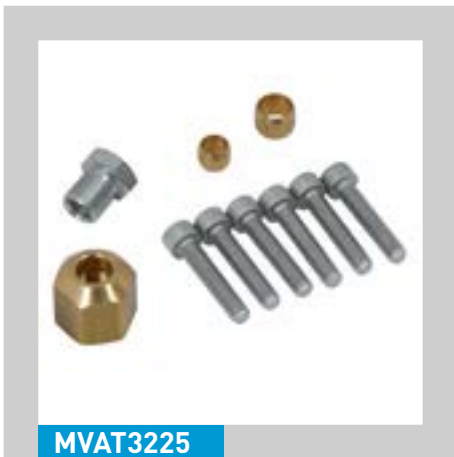

MVAT3225

Набір аксесуарів для мультиклапана тор. 0°






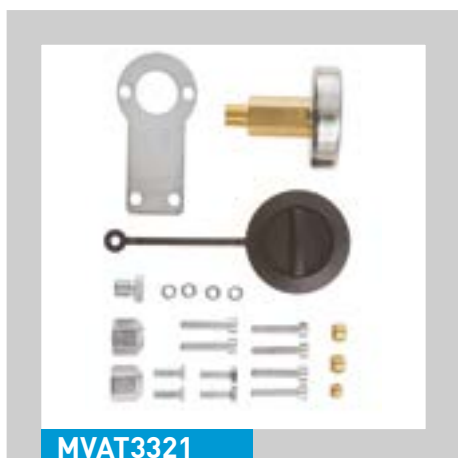
MVAT3320

Набір аксесуарів для мультиклапана повний з ЗЗП з кришкою і контркришкою (врізне)



АКСЕСУАРИ

DESIGNED    IN ITALY
& MANUFACTURED



MVAT3321

Набір аксесуарів для мультиклапана повний з 33П та кронштейном кріплення



MVAT3322

Набір аксесуарів для мультиклапана тор. 0° повний з 33П з кришкою і контркришкою (врізне)



MVAT3308

Боковий кронштейн кріплення 33П в лючок






MVAT3309

Комплект ущільнюючих кілець

АКСЕСУАРИ

Інше

DESIGNED   
& MANUFACTURED IN ITALY



MV3215

Ніпель Ø8



MV3217

Ніпель Ø6



MV3216

Гайка Ø6 M10x1, прорізна



MVAT3705

Гайка Ø8 M12x1, прорізна



MVAT3159

Гайка Ø8 G 1/4", накидна



MVAT3842

Гайка Ø8 G 1/4", (латунь) накидна

Інше



MVAT2016

Поворотний штуцер входу газу 60°



MVAT4054

Поворотний штуцер входу газу 1/4



MVAT4055

Поворотний штуцер виходу газу M10x1



MVAT2056

Перехідник на мультиклапан з Ø6 на Ø8



MVAT2087

Штуцер для 33П M16x1.5 з ущільнювачем



MVAT3988

Тримач для електронного датчика мультиклапана

Інше



MVAT3217

Показчик та захисне скло мультиклапана



MVAT3604

Пластикова кришка для 33П



MVST3210

Пластикова кришка для 33П з фіксатором



MVAT4060

Кришка для 33П з затискним фіксатором



MV3213

Ущільнювальне кільце для мультиклапана AT00






MVAT3122

Ущільнювальне кільце для мультиклапана AT02



АКСЕСУАРИ

DESIGNED    IN ITALY
& MANUFACTURED



MVAT2097

Чохол для адаптера 33П мод. EVA



MVAT2099

Кутомір (для виміру нахилу балона)



MVAT3578

Котушка 12 В 11 Вт, з клемми



MVAT3579

Котушка 12 В 11 Вт, роз'єм AMP



MVAT3752

Котушка 12 В 17 Вт, з клемми



MVAT3755

Котушка 12В 17Вт, роз'єм AMP

Інше



MVAT3751

Котушка 24 В 11 Вт, з клемми



MVAT3513

Проводка AMP superseal для ЕМК, 6м



MVAT3514

Проводка с клемми для ЕМК, 6м



RMAT2171

Ремкомплект ЕМК газу для мультиклапана АТ02






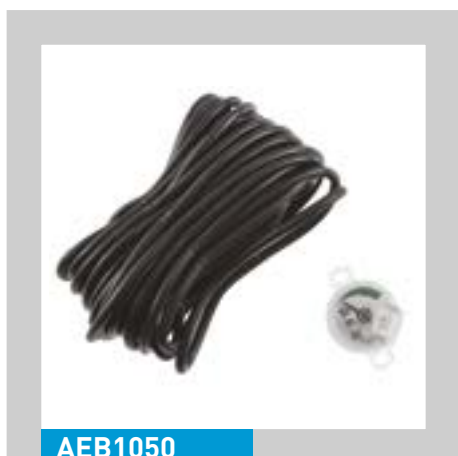
MVAT2082-C

Ремкомплект ЕМК для мультиклапана АТ02 Extra



Датчики

DESIGNED    IN ITALY
& MANUFACTURED




AEB1050

Датчик рівня газу АЕВ 30 Ом (комплект)



AEB1090

Датчик рівня газу АЕВ 90 Ом (комплект)

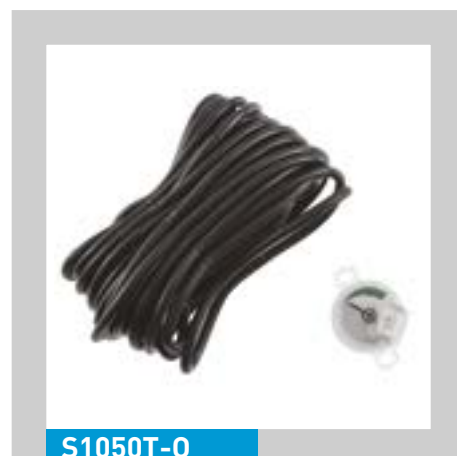

S1050T-0

Датчик рівня газу 30 Ом тип 1050 (комплект)



S1090T-0

Датчик рівня газу 90 Ом тип 1090 (комплект)

> ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ

Модель **EVG01**

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КЛАПАН ПРОПАН-БУТАН



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > латунний корпус
- > вискоефективний вбудований фільтр (за умови використання оригінального фільтроелемента)
- > штуцер входу та виходу M10x1 для трубки Ø6 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	латунь
Вага	0.5 кг
Робоча температура	-20 °C / +120 °C
Напруга котушки	12 В DC
Потужність котушки	11 Вт
Підключення котушки	клеми
* роз'єм AMP за запитом	

Артикул ремкомплекта EGAT2050

ОМОЛОГАЦІЇ (E8) 67R-016031 (E8) 10R-036564

> ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ

Модель **EB01**

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КЛАПАН БЕНЗИНУ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > латунний корпус
- > підключення для рукава бензопроводу з діаметром 6 мм та 8 мм
- > обладнаний ручним клапаном





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	латунь
Вага	0.2 кг
Робоча температура	-20 °C / +120 °C
Напруга котушки	12 В DC
Потужність котушки	11 Вт
Підключення котушки	клєми
Ручний кран	так
Підключення бензинового рукава	Ø6 мм та Ø8 мм

DESIGNED
& MANUFACTURED

IN ITALY

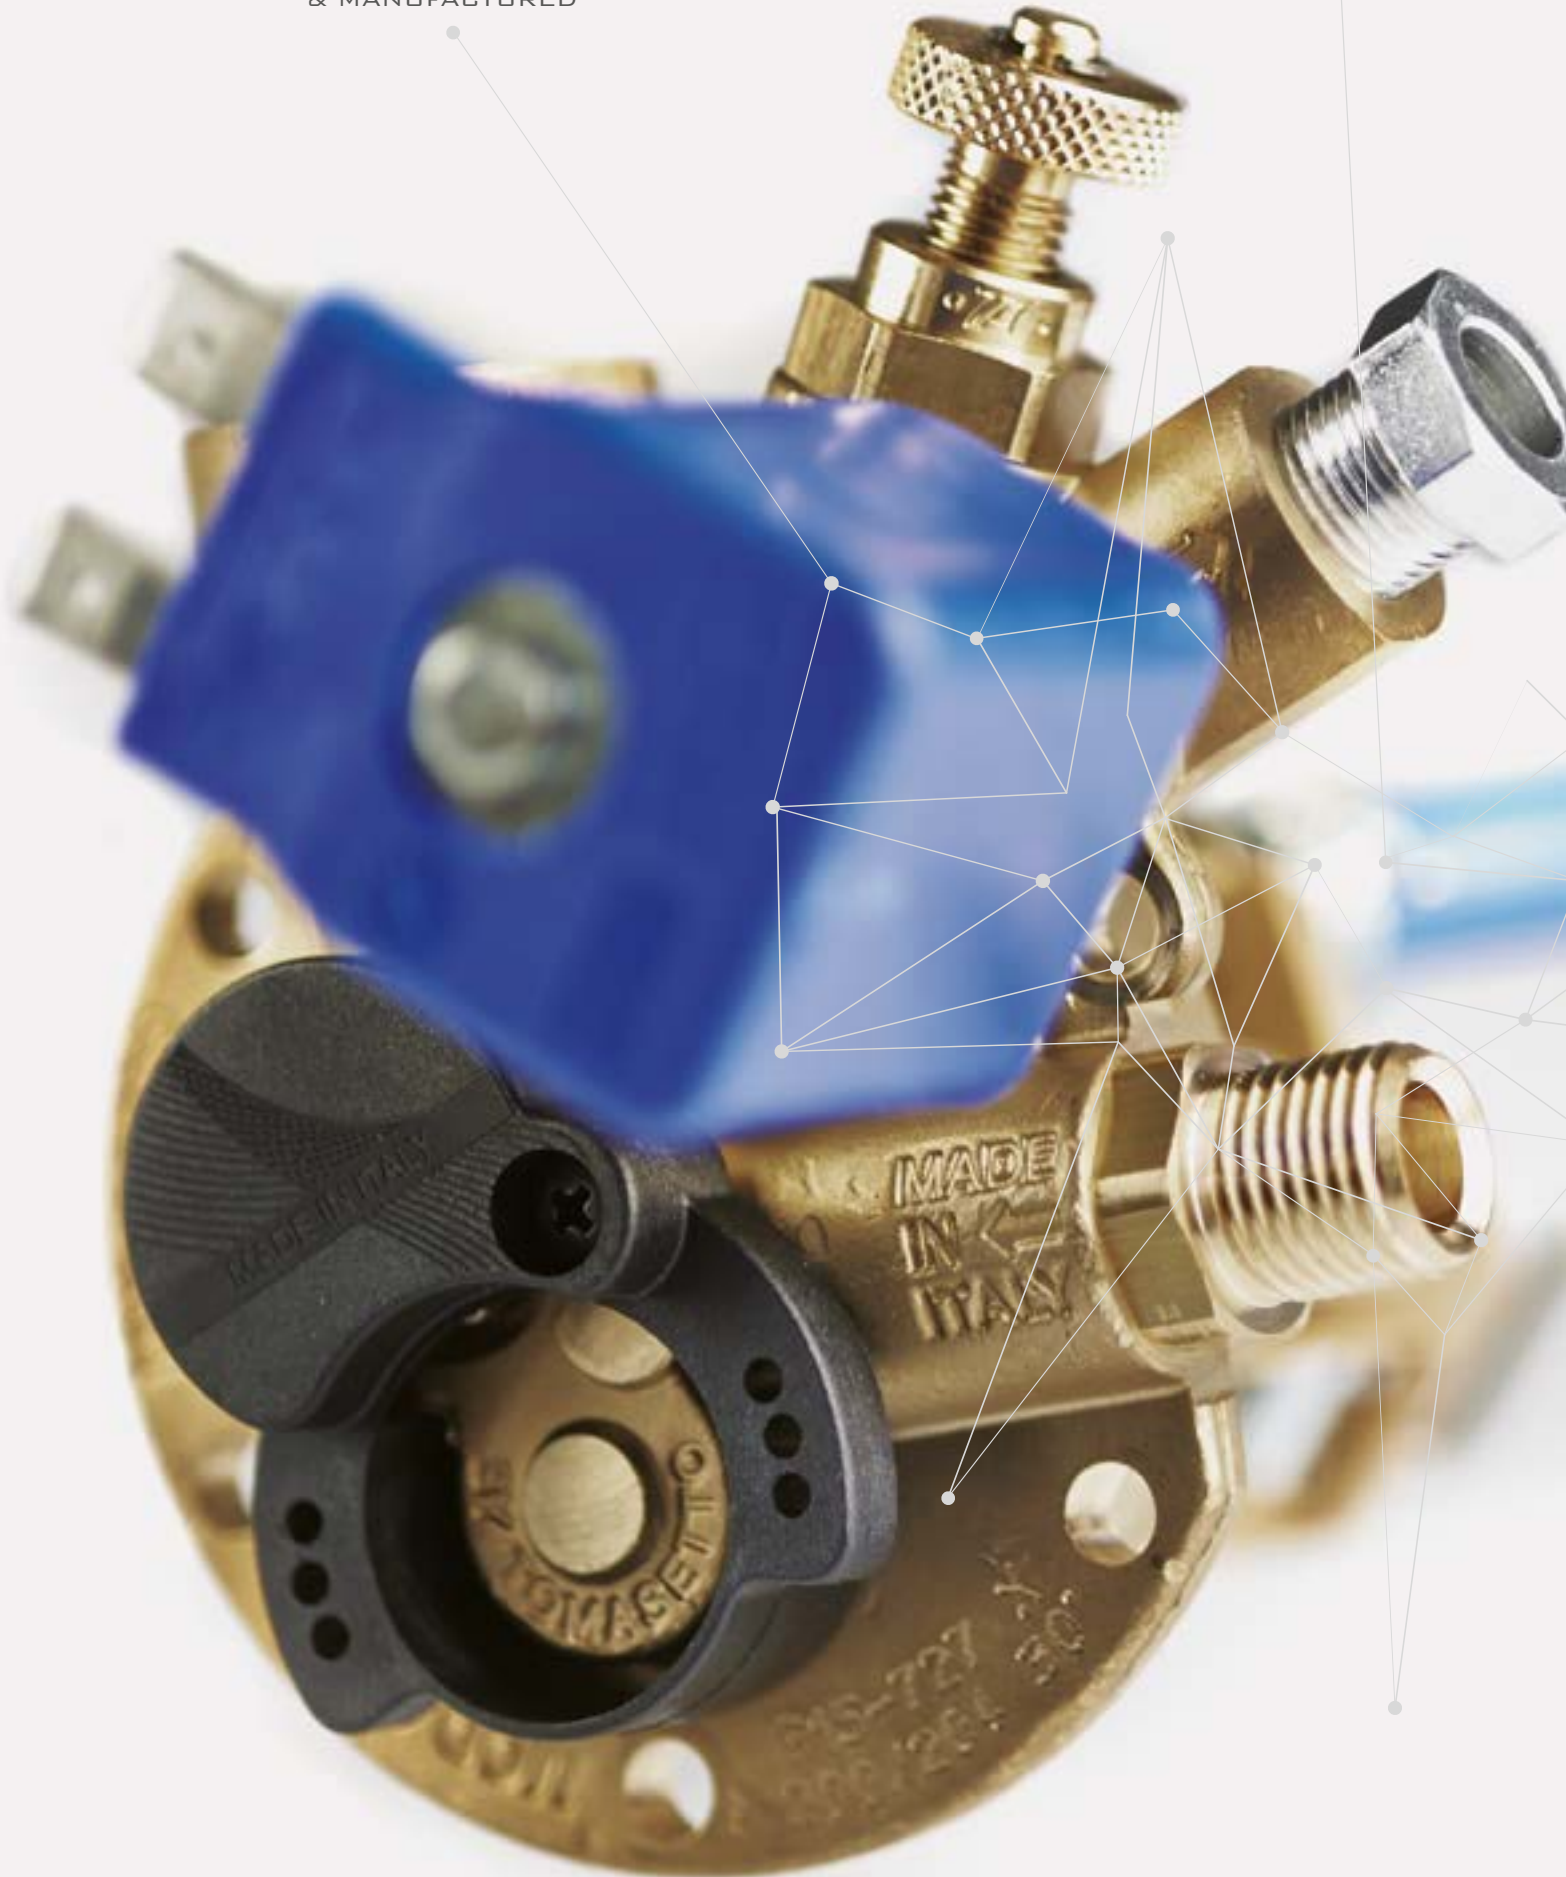

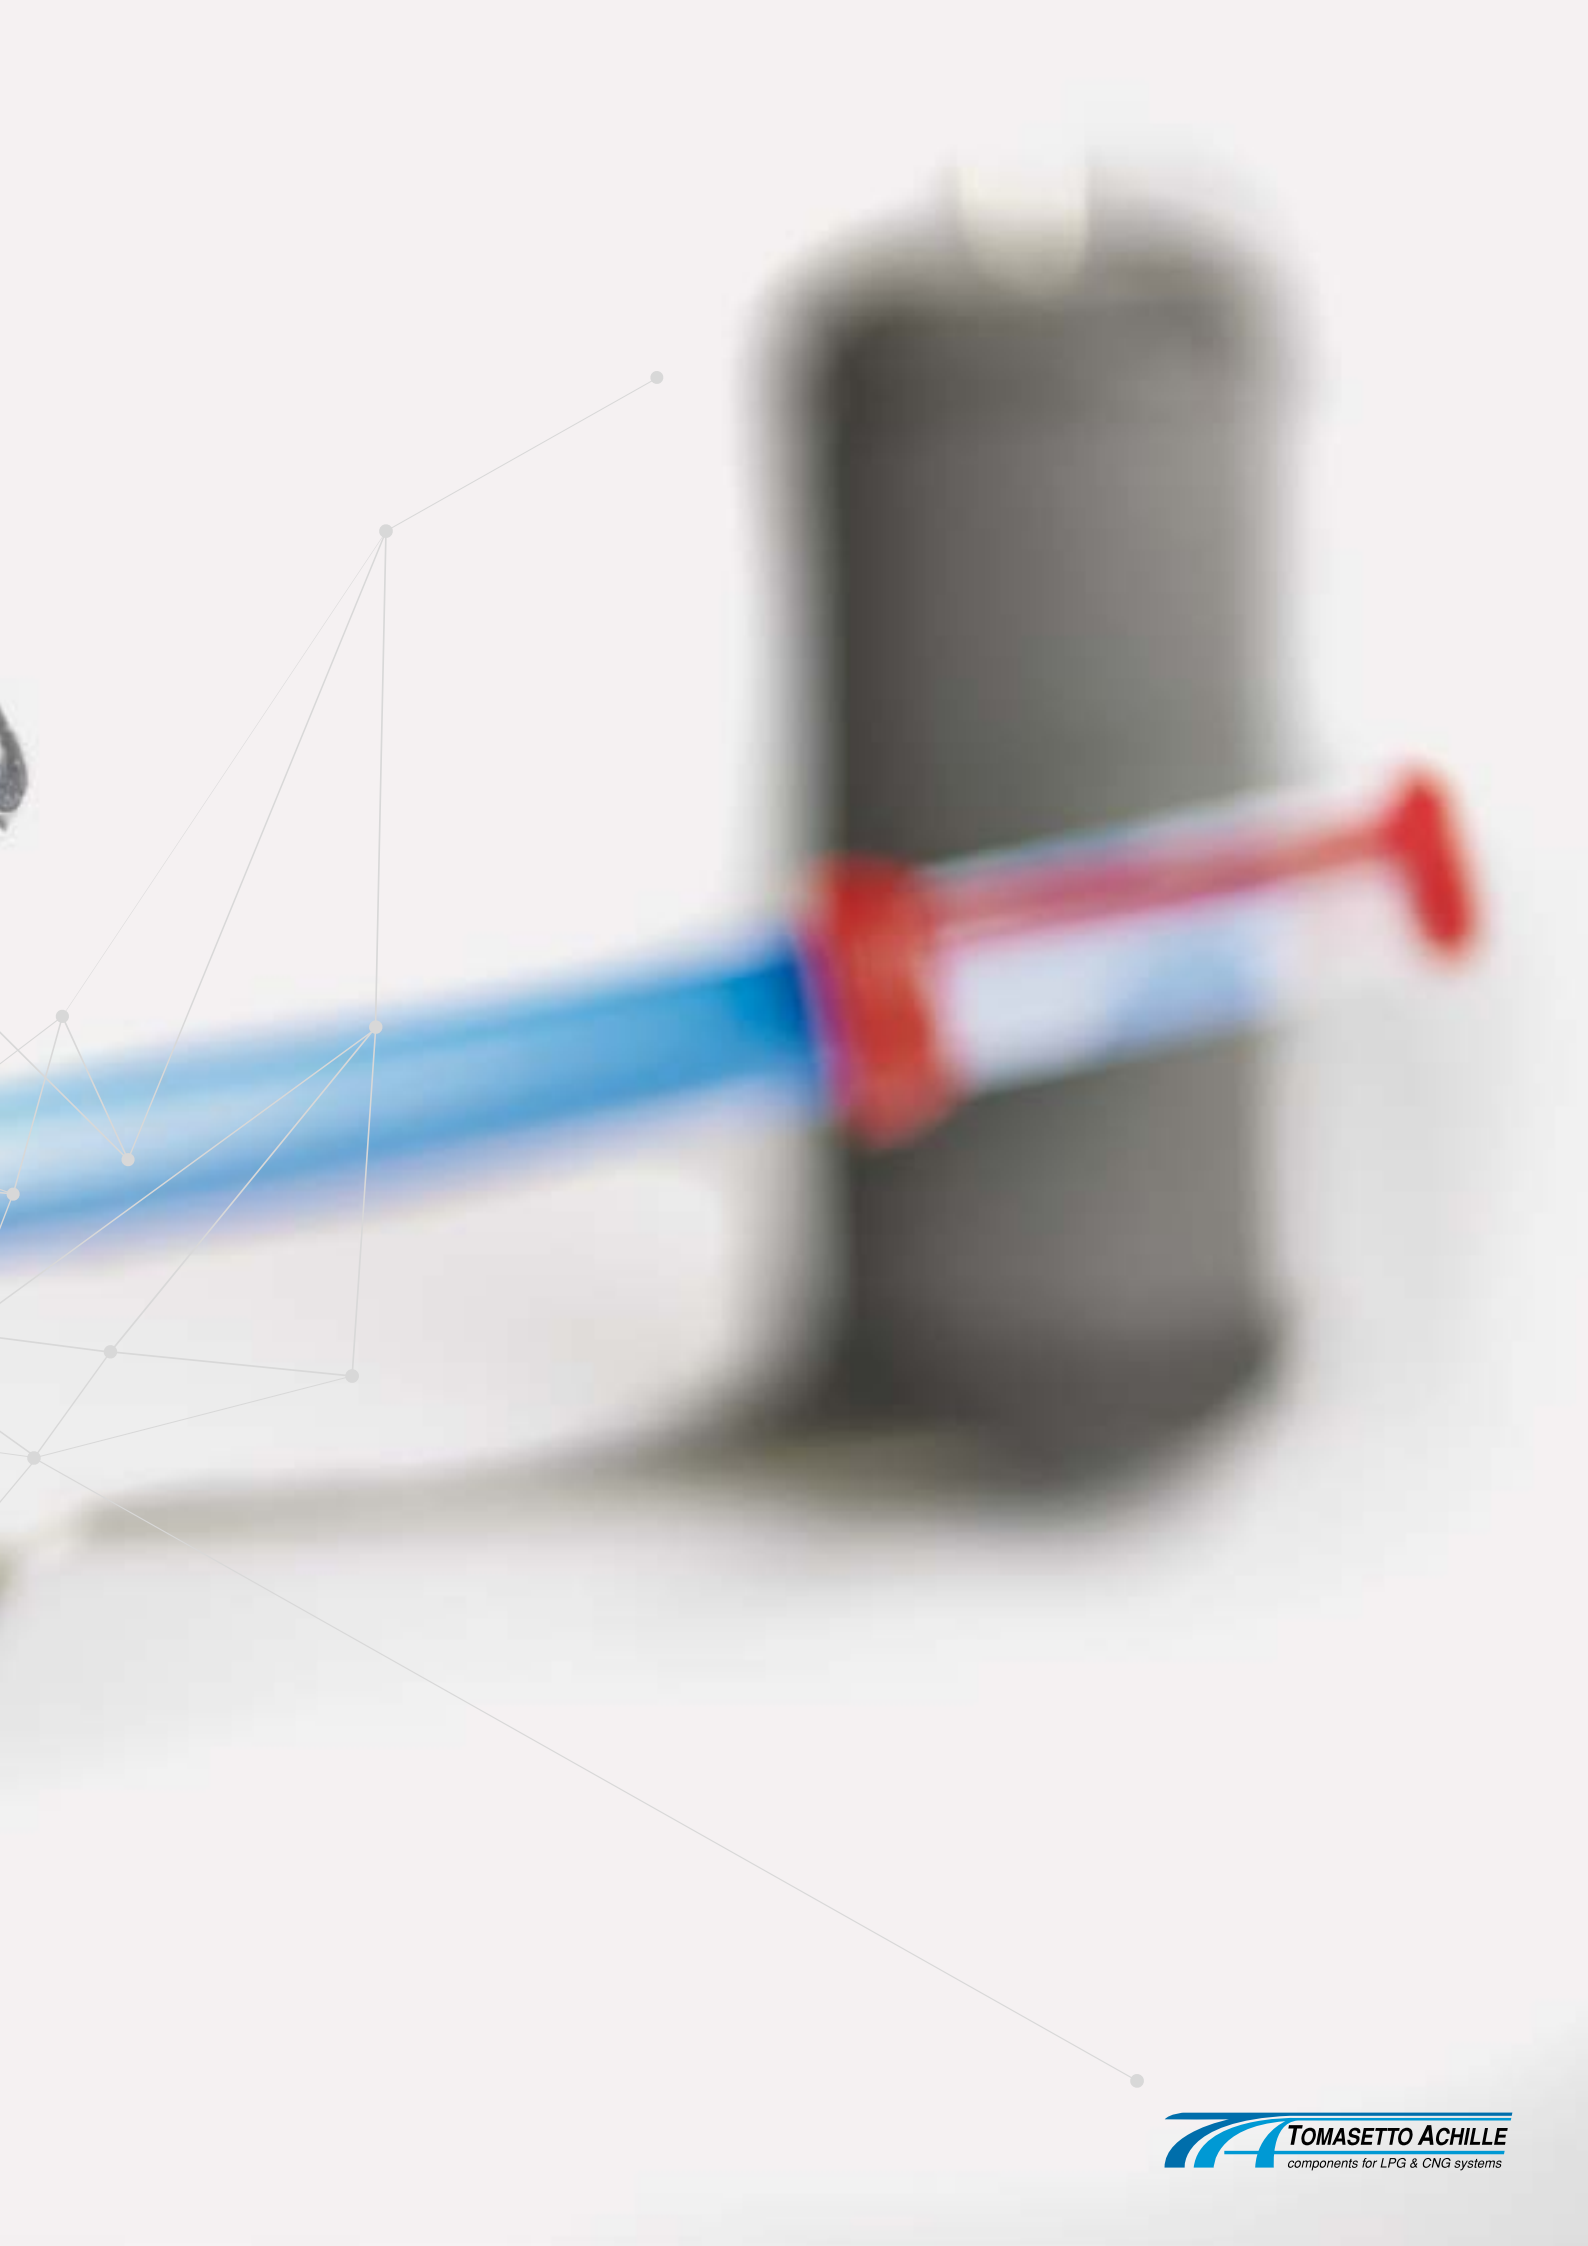



TOMASETTO ACHILLE SPA

Via del Progresso, 47/53
Castegnero (Vicenza) Italy
Тел.: +39 0444 638326
Факс: +39 0444 639367
info@tomasetto.com
www.tomasetto.com



ПАРТНЕР В УКРАЇНІ

www.greengas.com.ua



АВТО ГАЗ ГЛОБАЛ

вул. Бережанська, 17
м. Київ, Україна
Продаж: +380 44 5024683
Сервіс: +380 44 5024615
info@profigas.ua
www.profigas.ua